



## Rechte dubbelwandige mazouttanken Réservoirs à mazout à double paroi rectangulaires

### Uitgerust met:

- Aansluitingen: < 3000L: 1 x 1" + 2 x 2" + 2 x 6/4"  
> 3000L: mangat Ø 500 met 4 x 2" + 1 x 6/4"
- Lekdetectie: < 5000L: visuele lekdetectie  
> 5000L: permanente lekdetectie 220V met optisch en akoestisch alarm
- Plaatdikte: < 5000L: 4 + 3mm  
> 5000L: 5 + 3mm
- Steunen onder de tank: standaard H 100mm
- Afwerking: metaalgrondverf en eindlaag in RAL 7024 (grijs), geschikt voor buitenopstelling mits onderhoud na enkele jaren of afscherming van regen
- Hijsogen, geschikt voor hijsen in lege toestand

### Optioneel:

- Onderhoudsvrije afwerking in RAL naar keuze: staalstralen, metalliseren en coaten

### Opmerkingen:

- De afmetingen zijn onderling omkeerbaar
- Bereken de totale hoogte van de tank: hoogte tank + steunen 100mm + aansluitingen 50mm of mangat 250mm
- Totale lengte bij tanken voorzien van een permanente lekdetectie = lengte van de tank + 200mm
- \* Risico op kantelen: verankeren aangeraden

VLAREM prototypekeuring: APR/7622/002/05-B-V1

### Équipés avec:

- Raccordements: < 3000L: 1 x 1" + 2 x 2" + 2 x 6/4"  
> 3000L: trou d'homme Ø 500 avec 4 x 2" + 1 x 6/4"
- Détection de fuites: < 5000L: détection de fuites visuelle  
> 5000L: détection de fuites permanente 220V avec alarme optique et acoustique
- Épaisseur de tôle: < 5000L: 4 + 3mm  
> 5000L: 5 + 3mm
- Supports soudés au réservoir, H100 standard
- Finition: couche de fond et de finition en RAL 7024 (gris), convenable pour placement à l'extérieur, à condition d'entretien après quelques années ou de protection contre la pluie
- Des plaques pour le levage équilibré du réservoir vide

### En option:

- Finition en RAL au choix sans entretien: grenailage, métallisation et couchage

### Remarques:

- Les dimensions sont interchangeable
- Calculer la hauteur totale du réservoir: hauteur de la réservoir + supporte 100mm + 50mm connections ou puits d'accès 250mm
- Longueur totale des réservoirs avec détection de fuites permanente = longueur du réservoir + 200mm
- \* Risque de basculement: a recommander d'ancrer

VLAREM contrôle du prototype : APR/7622/002/05-B-V1





## Rechte dubbelwandige mazouttanken Réservoirs à mazout à double paroi rectangulaires


Art. Nr.	Inhoud Contenu	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht Poids
14048	880L	750	1000	1250	321kg
14049	1050L	750	1500	1000	370kg
14001	1300L	750	1500	1250	432kg
14002	1500L	750	1500	1500	494kg
14003	2100L	750	1500	2000	619kg
14050	2300L	1000	1000	2500	661kg
14004	2300L	1000	1250	2000	633kg
14005	2600L	750	1500	2500	744kg
14006	2800L	500*	2000	3000	938kg
14007	2800L	750	2000	2000	772kg
14008	2800L	1000	1500	2000	717kg
14051	2950L	1000	1250	2500	758k
14009	2950L	1250	1250	2000	724kg
14010	3200L	750	1500	3000	869kg
14011	3300L	500*	2000	3500	1077kg
14012	3450L	1000	1800	2000	817kg
14013	3550L	750	2000	2500	925kg
14014	3550L	1000	1500	2500	855kg
14015	3600L	1250	1500	2000	814kg
14016	3750L	750	1500	3500	993kg
14017	3750L	1250	1250	2500	862kg
14018	3750L	500*	2000	4000	883kg
14019	3800L	1000	2000	2000	1215kg
14020	4250L	500*	2000	4500	1354kg
14021	4300L	750	2000	3000	1077kg
14022	4300L	750	1500	4000	1118kg
14023	4300L	1000	1500	3000	994kg
14024	4300L	1500	1500	2000	911kg

Art. Nr.	Inhoud Contenu	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht Poids
14025	4500L	1250	1500	2500	967kg
14026	4650L	1250	1500	2600	997kg
14027	4750L	500*	2000	5000	1493kg
14028	4800L	1250	2000	2000	1132kg
14029	4800L	1000	2000	2500	1050kg
14030	4800L	1000	1250	4000	995kg
14052	4950L	1250	1500	2800	1119kg
14031	5400L	1500	1500	2500	1230kg
14032	5400L	1250	1500	3000	1278kg
14053	5700L	1500	2000	2000	1262kg
14033	6500L	1500	1500	3000	1421kg
14054	7200L	1500	2000	2500	1485kg
14034	7500L	1500	1500	3500	1611kg
14035	8700L	1500	1500	4000	1802kg
14036	8700L	1500	2000	3000	1707kg
14037	9700L	1500	1500	4500	1992kg
14038	9700L	2000	2000	2500	1771kg
14039	10.000L	1500	2000	3500	1930kg
14040	11.500L	1500	2000	4000	2152kg
14041	11.500L	2000	2000	3000	2026kg
14042	13.000L	1500	2000	4500	2374kg
14043	13.500L	2000	2000	3500	2280kg
14044	14.500L	1500	2000	5000	2597kg
14045	15.500L	2000	2000	4000	2534kg
14046	17.500L	2000	2000	4500	2789kg
14047	19.500L	2000	2000	5000	3043kg
14055	23.400L	2000	2000	6000	3552kg



## Rechte dubbelwandige mazouttanken Réservoirs à mazout à double paroi rectangulaires

### Toebehoren | Accessoires

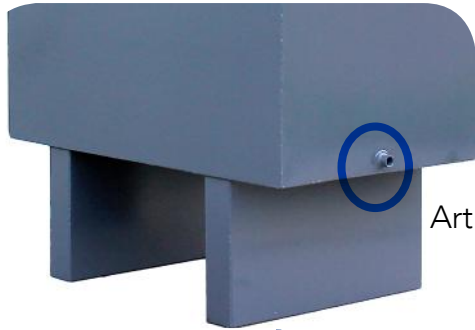

Art. nr. 35025



Art. nr. 10031



Art. nr. 10058 - 10059



Art. nr. 10057



Art. nr. 10041



Art. nr. 10042



Art.nr. 34511

Art. nr.	Omschrijving Description
35025	Onderaftap 1" Sortie en bas 1"
35031	Kogelkraan M/F 1" Vanne à boisseau sphérique M/F 1"
34511	Permanente lekdetectie < 5000L Détection de fuites permanente < 5000 L
10031	Steunen hoogte 300mm - 400mm Support hauteur 300mm-400mm
10041	Tankladder gemonteerd Échelle assemblée
10042	Vulpunt 2" op bereikbare hoogte, voorzien van terugslagklep en kogelkraan Tuyau de remplissage 2" à la hauteur accessible, avec clapet de retenue et vanne à bille
10057	Afsluitbare overkapping rond de aansluitingen en toebehoren met horizontaal scharnierende deur Couverture verrouillable autour des raccordements et accessoires avec porte à charnière horizontale
10058	Afsluitbare overkapping rond de aansluitingen en toebehoren met verticaal scharnierend deksel, voorzien van gasveren Couverture verrouillable autour des raccordements et accessoires avec couvercle à charnière verticale, équipée avec des ressorts à gaz.
10059	Afsluitbare overkapping rond het mangat en toebehoren met verticaal scharnierend deksel, voorzien van gasveren Couverture verrouillable autour de trou d'homme et accessoires avec couvercle à charnière verticale, équipée avec des ressorts à gaz.